persiven

Hágase la sombra

Fabricante de cortinas venecianas,
verticales y paneles japoneses.

Catálogo de productos

Con un equipo comprometido con la tarea de vestir las ventanas y cristales, en Persiven tenemos una frase que resume nuestro leitmotiv:

Hágase la sombra.

persiven
Hágase la sombra

persiven

Hágase la sombra

Cortinas verticales

ESQUEMA GENERAL

CLASSIC



AVANTGARDE

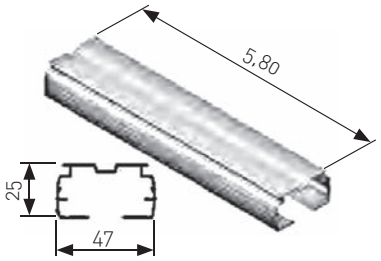

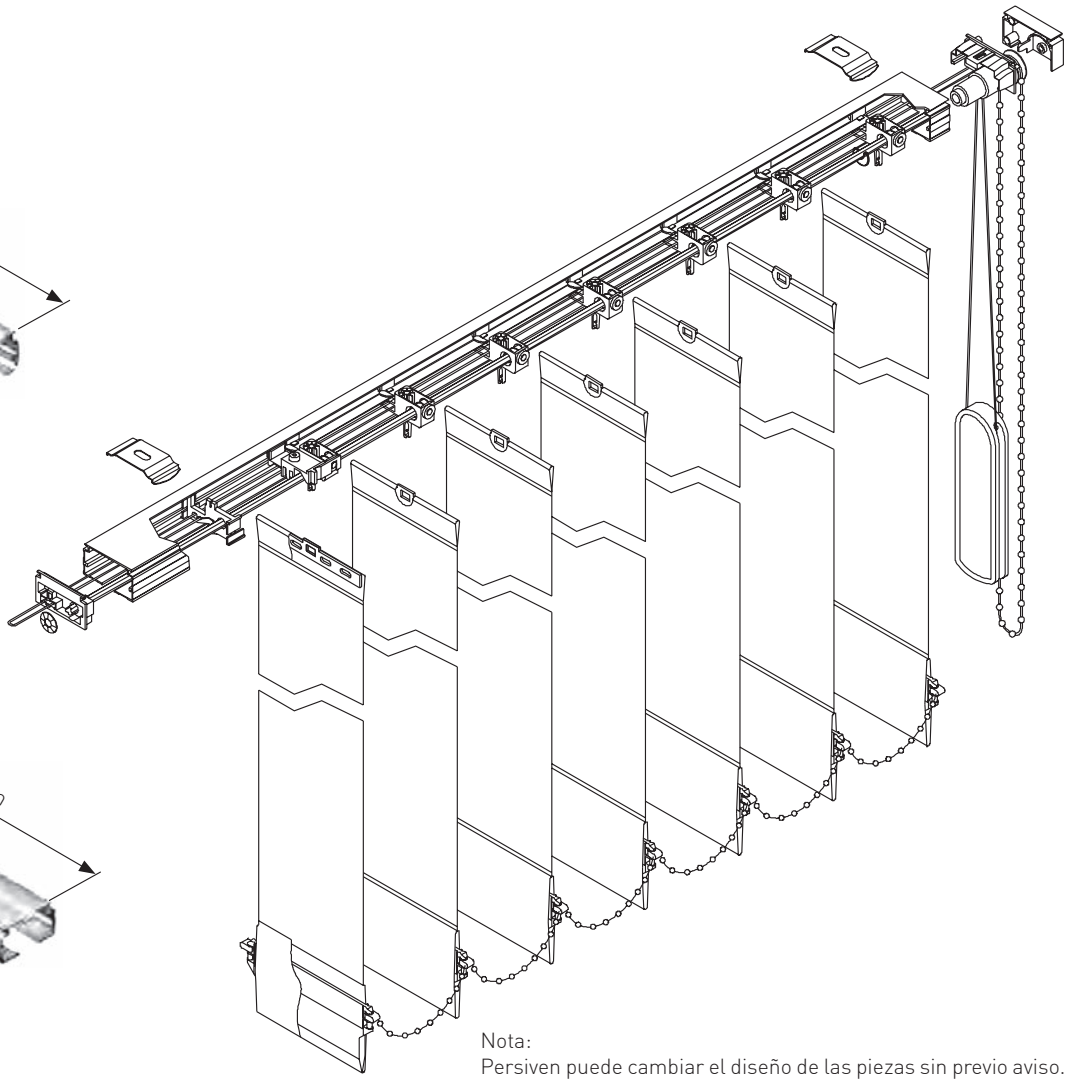

Nota:
Persiven puede cambiar el diseño de las piezas sin previo aviso.

OPCIONES ADICIONALES DE FABRICACIÓN

Inclinada

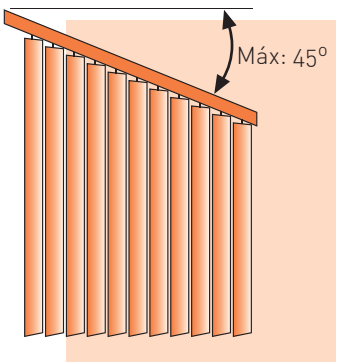

Motorización

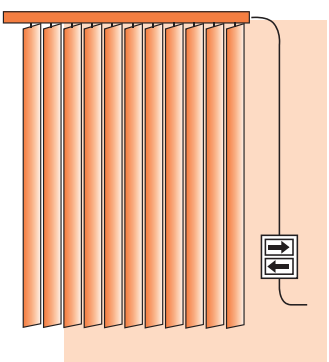

Curvada

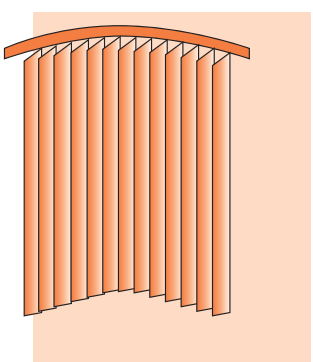

DATOS GENERALES

Lamas de 89 mm. Medidas de repliegue

	CORTINAS CON RECOGIDA LATERAL		CORTINAS CON RECOGIDA A AMBOS LADOS		CORTINAS CON RECOGIDA AL CENTRO	
Ancho de cortina	Nº de lamas	Medida de recogida en cm.	Nº de lamas	Medida de recogida en cm.	Nº de lamas	Medida de recogida en cm.
100	13	14,3	14	7,7 + 7,7	13	14,3
120	16	17,6	16	8,8 + 8,8	17	18,7
140	18	19,8	18	9,9 + 9,9	19	20,9
160	21	23,1	22	12,1 + 12,1	21	23,1
180	23	25,3	24	13,2 + 13,2	23	25,3
200	26	28,6	26	14,3 + 14,3	27	29,7
220	29	31,9	30	16,5 + 16,5	29	31,9
240	31	34,1	32	17,6 + 17,6	31	34,1
260	34	37,4	34	18,7 + 18,7	35	38,5
280	36	39,6	36	19,8 + 19,8	37	40,7
300	39	42,9	40	22,0 + 22,0	39	42,9
320	41	45,1	42	23,1 + 23,1	41	45,1
340	44	48,4	44	24,2 + 24,2	45	49,5
360	46	50,6	46	25,3 + 25,3	47	51,7
380	49	53,9	50	27,5 + 27,5	49	53,9
400	51	56,1	52	28,6 + 28,6	51	56,1
420	54	59,4	54	29,7 + 29,7	55	60,5
440	57	62,7	58	31,9 + 31,9	57	62,7
460	59	64,9	60	33,0 + 33,0	59	64,9
480	62	68,2	62	34,1 + 34,1	63	69,3
500	64	70,4	64	35,2 + 35,2	65	71,5
520	67	73,7	68	37,4 + 37,4	67	73,7
540	69	75,9	70	38,5 + 38,5	69	75,9
560	72	79,2	72	39,6 + 39,6	73	80,3
580	74	81,4	74	40,7 + 40,7	75	82,5
600	77	84,7	78	42,9 + 42,9	77	84,7

Medidas y nº de lamas estimadas.
Puede existir alguna variación según medida total de la cortina.

Lamas de 127 mm. Medidas de repliegue

	CORTINAS CON RECOGIDA LATERAL		CORTINAS CON RECOGIDA A AMBOS LADOS		CORTINAS CON RECOGIDA AL CENTRO	
Ancho de cortina	Nº de lamas	Medida de recogida en cm.	Nº de lamas	Medida de recogida en cm.	Nº de lamas	Medida de recogida en cm.
100	9	9,9	10	5,5 + 5,5	9	9,9
120	11	12,1	12	6,6 + 6,6	11	12,1
140	13	14,3	14	7,7 + 7,7	13	14,3
160	14	15,4	14	7,7 + 7,7	14	15,4
180	16	17,6	16	8,8 + 8,8	17	18,7
200	18	19,8	18	9,9 + 9,9	19	20,9
220	20	22,0	20	11,0 + 11,0	21	23,1
240	21	23,1	22	12,1 + 12,1	21	23,1
260	23	25,3	24	13,2 + 13,2	23	25,3
280	25	27,5	26	14,3 + 14,3	25	27,5
300	27	29,7	28	15,4 + 15,4	27	29,7
320	28	30,8	28	15,4 + 15,4	29	31,9
340	30	33,0	30	16,5 + 16,5	21	23,1
360	32	35,2	32	17,6 + 17,6	33	36,3
380	34	37,4	34	18,7 + 18,7	35	38,5
400	35	38,5	36	19,8 + 19,8	35	38,5
420	37	40,7	38	20,9 + 20,9	37	40,7
440	39	42,9	40	22,0 + 22,0	39	42,9
460	41	45,1	42	23,1 + 23,1	41	45,1
480	42	46,2	42	23,1 + 23,1	43	47,3
500	44	48,4	44	24,2 + 24,2	45	49,5
520	46	50,6	46	25,3 + 25,3	47	51,7
540	48	52,8	48	26,4 + 26,4	49	53,9
560	49	53,9	50	27,5 + 27,5	49	53,9
580	51	56,1	52	28,6 + 28,6	51	56,1
600	53	58,3	54	29,7 + 29,7	53	58,3

Medidas y nº de lamas estimadas.
Puede existir alguna variación según medida total de la cortina.

Tipos de recogida

Recogida lateral



Recogida hacia uno de los lados coincidente con los mandos

Recogida lateral opuesta



Recogida hacia uno de los lados, opuesto al de los mandos

Recogida ambos lados o apertura central



La cortina se recoge desde el centro hacia ambos lados

Recogida central



La cortina se recoge desde los laterales hacia el centro

Altura de mandos



Altura de cortina	Altura de mando
Hasta 200 cm. de alto	Mandos a 180 cm.
Más de 200 cm. de alto	Altura de la cortina menos 90 cm.

Nota: si se desean otras alturas de mandos, deberá ser especificado.

Lado de los mandos

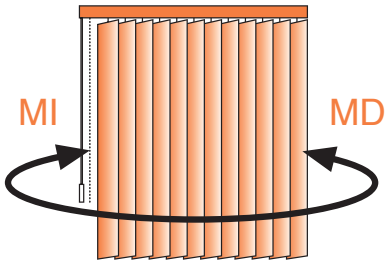

Los mandos irán siempre juntos,
(derecha o izquierda)
(recogida y orientación)

OPCIONES DE FABRICACIÓN

Riel inclinado y base horizontal



Inclinación máxima 45º.
El recogimiento de las lamas solo puede realizarse hacia el lado de mayor altura.

Riel horizontal y base inclinada



El recogimiento de las lamas solo puede realizarse hacia el lado de mayor altura.

Adaptación a escaleras con riel horizontal





Tolerancia de adaptación a la escalera:
+- 75 mm. para lamas de 89
+- 120 mm. para lamas de 127

El recogimiento de las lamas solo puede realizarse hacia el lado de mayor altura.

Adaptación a escaleras con riel inclinado



Tolerancia de adaptación a la escalera:
+- 75 mm. para lamas de 89
+- 120 mm. para lamas de 127

En este caso no se pueden recoger las lamas, únicamente se pueden orientar.

Combinación de colores

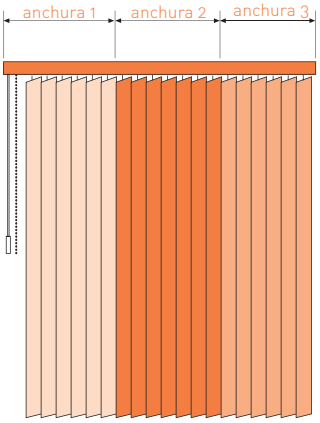

Se deben indicar las medidas en cm. con un esquema explicativo de medidas y colores en cada tramo.

Tolerancia de fabricación en las medidas de anchura de cambio de color:
+- 75 mm. para lamas de 89
+- 120 mm. para lamas de 127

Recortes

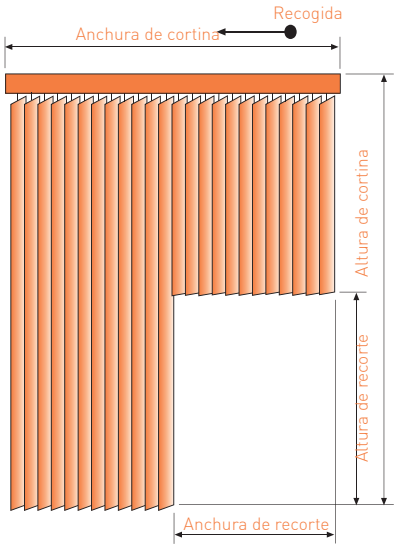

Para evitar posibles obstáculos.
Se deben indicar las medidas en cm. con un esquema explicativo de medidas en cada tramo.

Tolerancia de fabricación en las medidas de anchura del recorte:
+- 75 mm. para lamas de 89
+- 120 mm. para lamas de 127

Motorización



Disponible únicamente para lamas de 89 mm. Permite orientación y recogida mediante un motor.



Fig. 1

Motor en posición horizontal



Fig. 2

Motor en posición vertical

Fabricación curvada

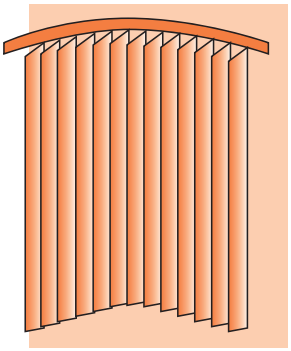

Para cubrir superficies con formas curvas.
El accionamiento de estas cortinas se hará mediante manivela o motor.

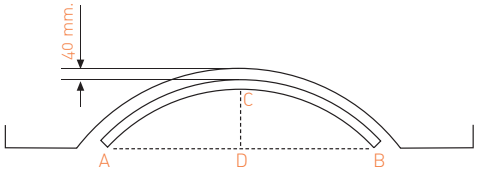

Para su fabricación, indicar las medidas entre A y B y entre C y D.

Accionamiento mediante manivela

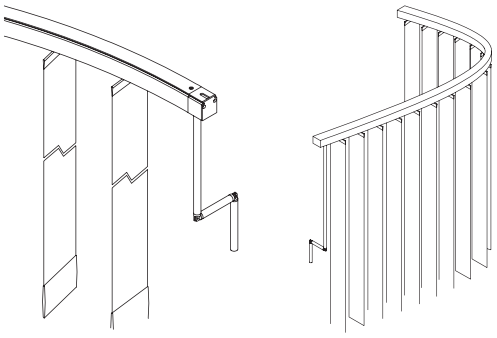

Accionamiento mediante motor

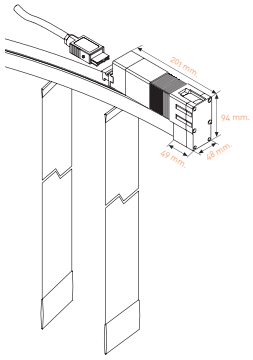

Importante:
Debe dejarse una separación mínima de 40 mm. entre el riel y la pared, para permitir que las lamas giren libremente.

Normas aconsejables para tomar medidas

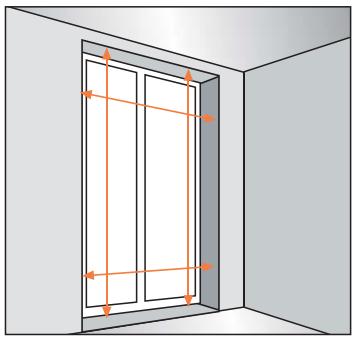

Recercado de ventana / hueco

Se deberán tomar las medidas de ancho en dos puntos (alto y bajo) y las de alto en dos extremos.
Si hay diferencia de medidas, se tomará la más pequeña.

Cuando va en el interior del recercado, es conveniente reducir 1 cm. en el ancho y 2 cm. en el alto a la medida total.

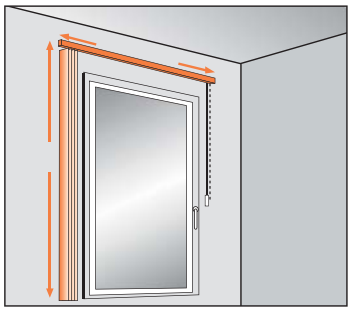

Instalación a pared o a techo

Las medidas de la cortina deberían cubrir con suficiente holgura el espacio deseado y comprobando las medidas de repliegue para asegurarse la maniobrabilidad correcta de la ventana o puerta.

La parte inferior de las lamas debe quedar separada un mínimo de 2 cm. del suelo, para facilitar el giro y recogida de la cortina.

Cortina haciendo rincón

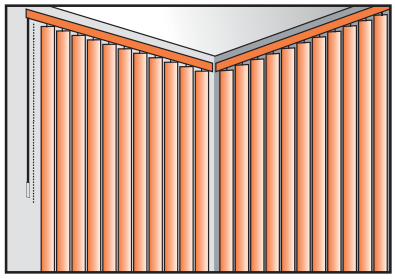

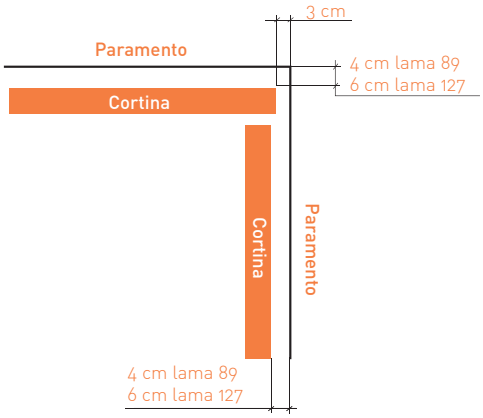

Cortina haciendo esquina

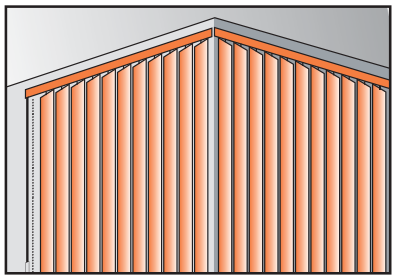

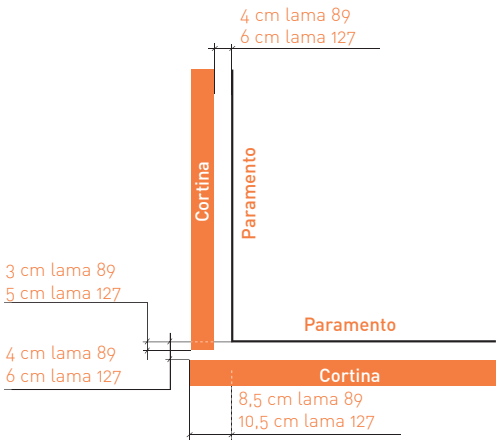

Nota: Estos datos son simplemente orientativos y deberán adaptarse a las circunstancias según el criterio del instalador.

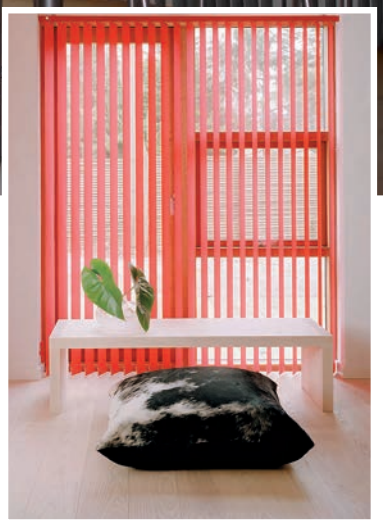

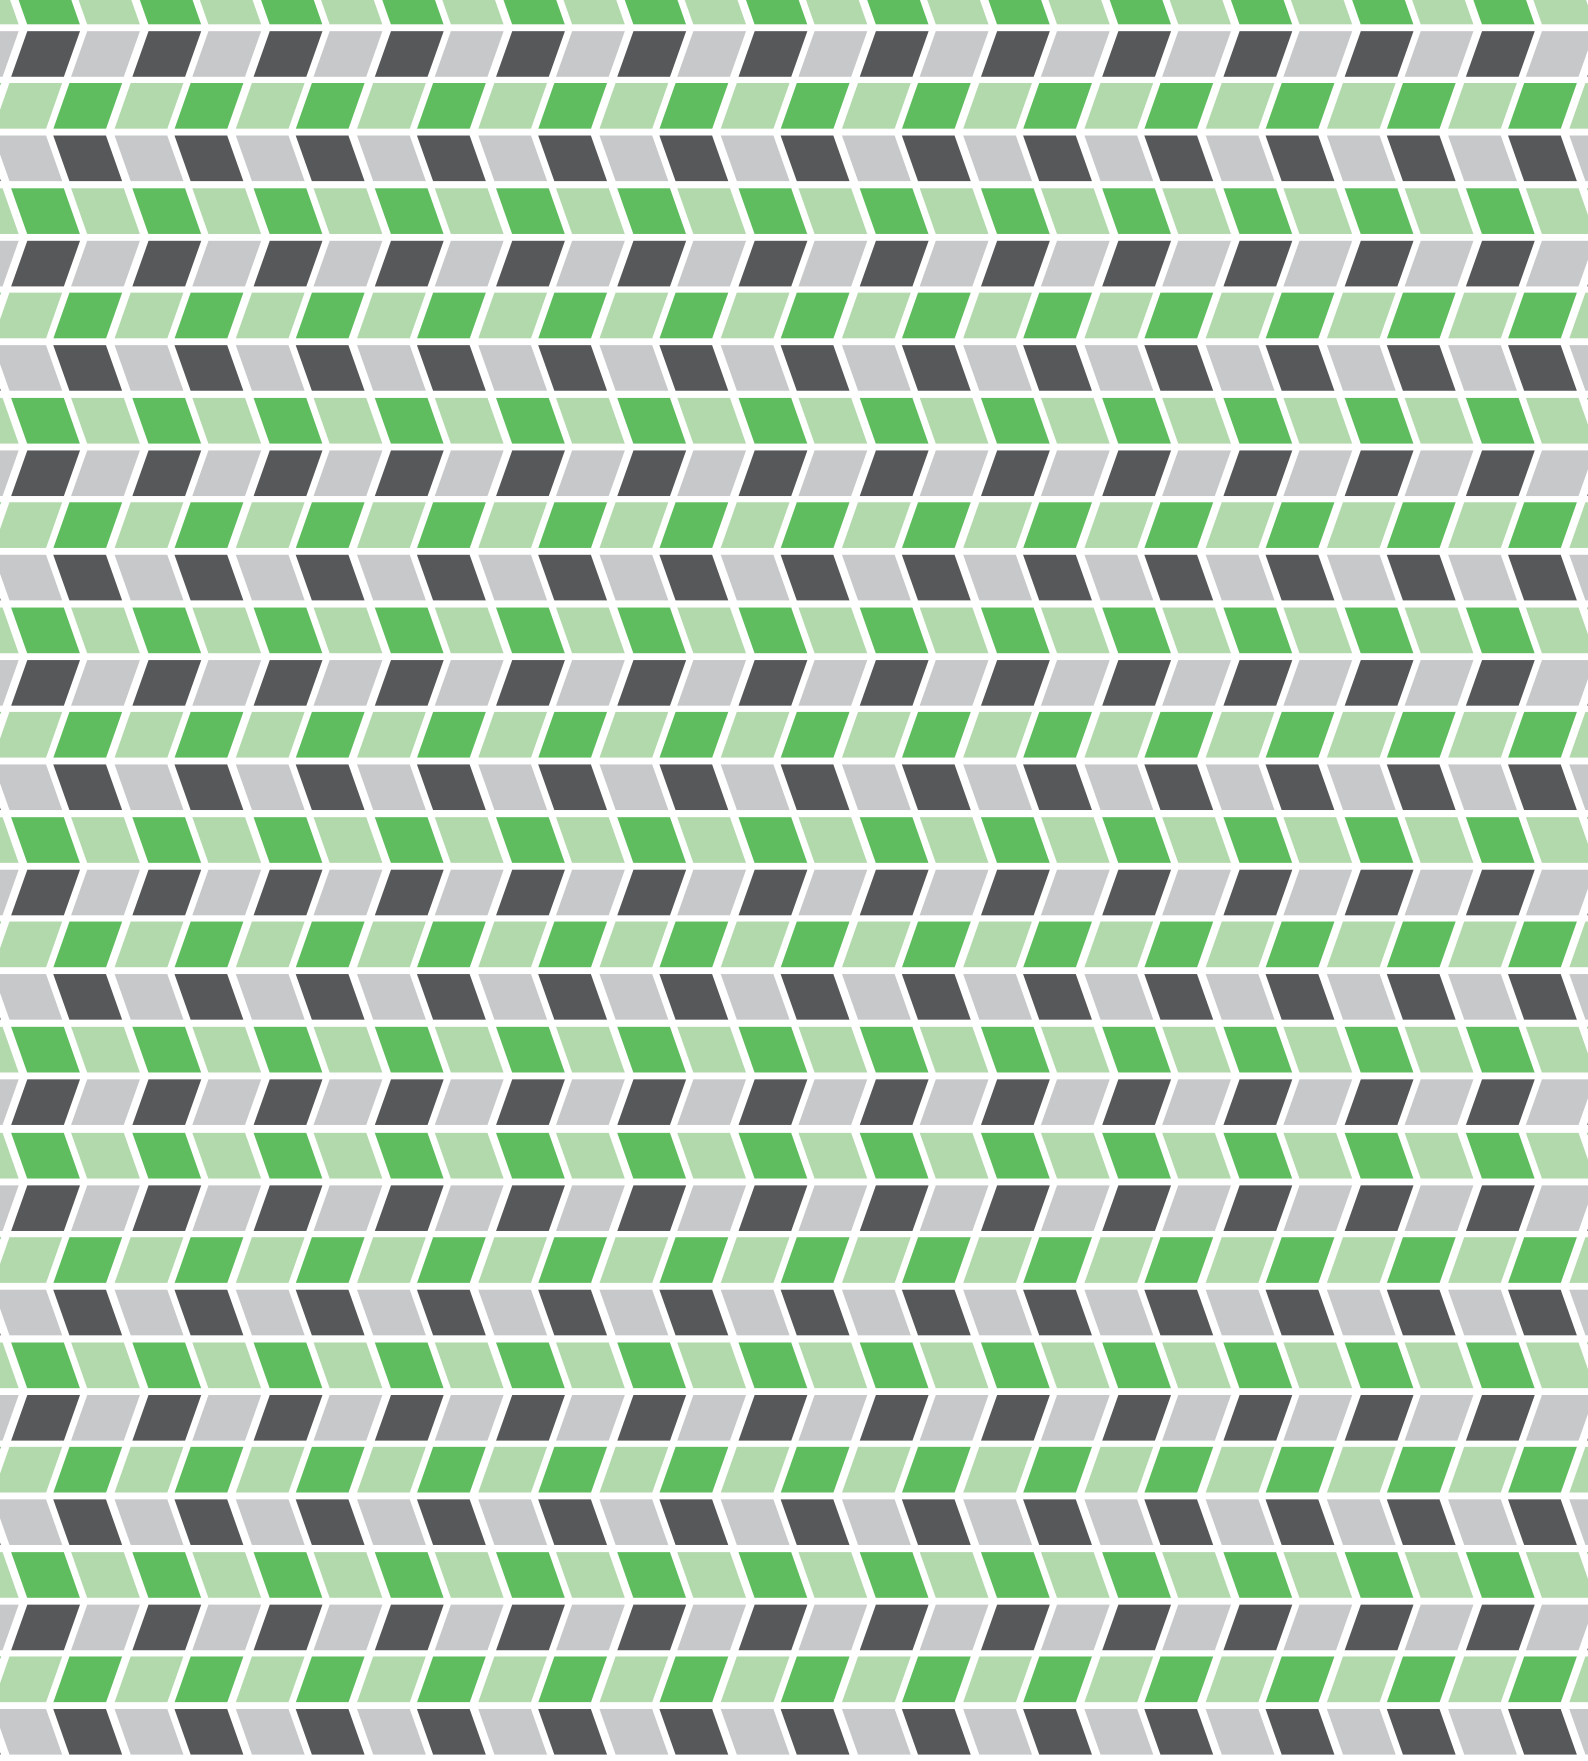

persiven

Hágase la sombra

Carretera Tameiga-Mos, 75.
36416 Mos - Pontevedra
986 33 54 60
persiven@persiven.com