



Fabricante de cortinas venecianas, verticales y paneles japoneses. Catálogo de productos



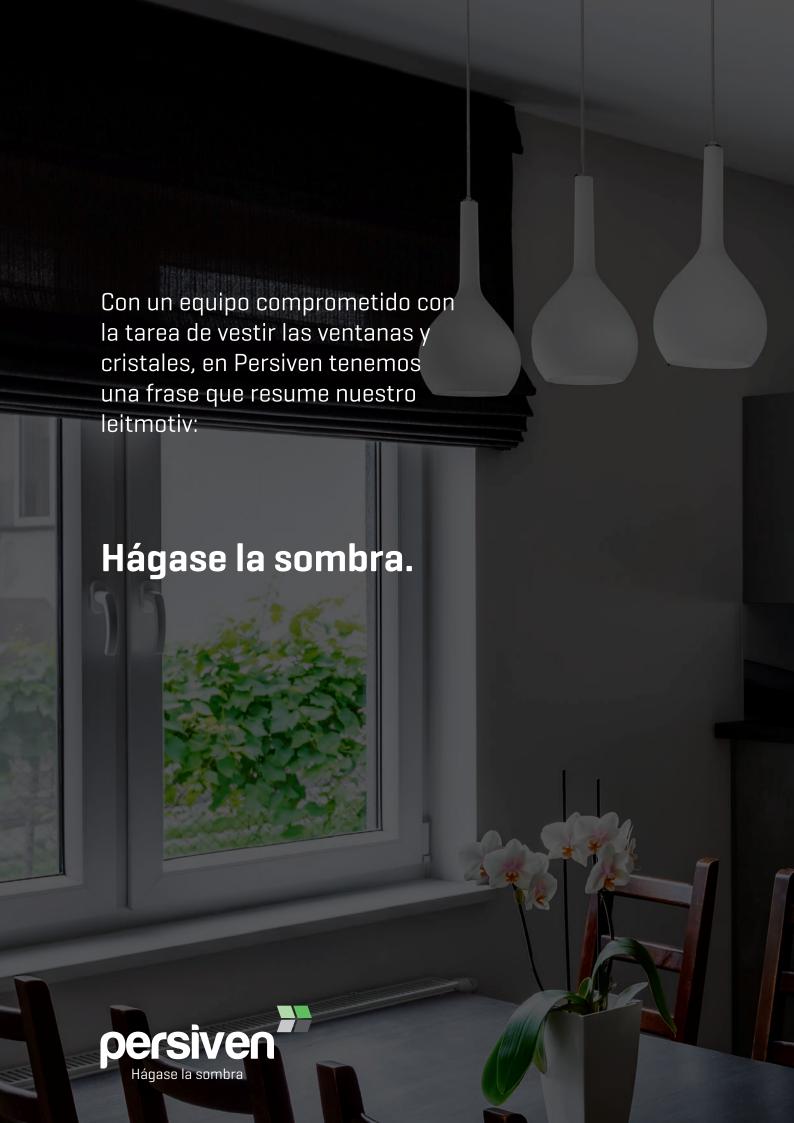

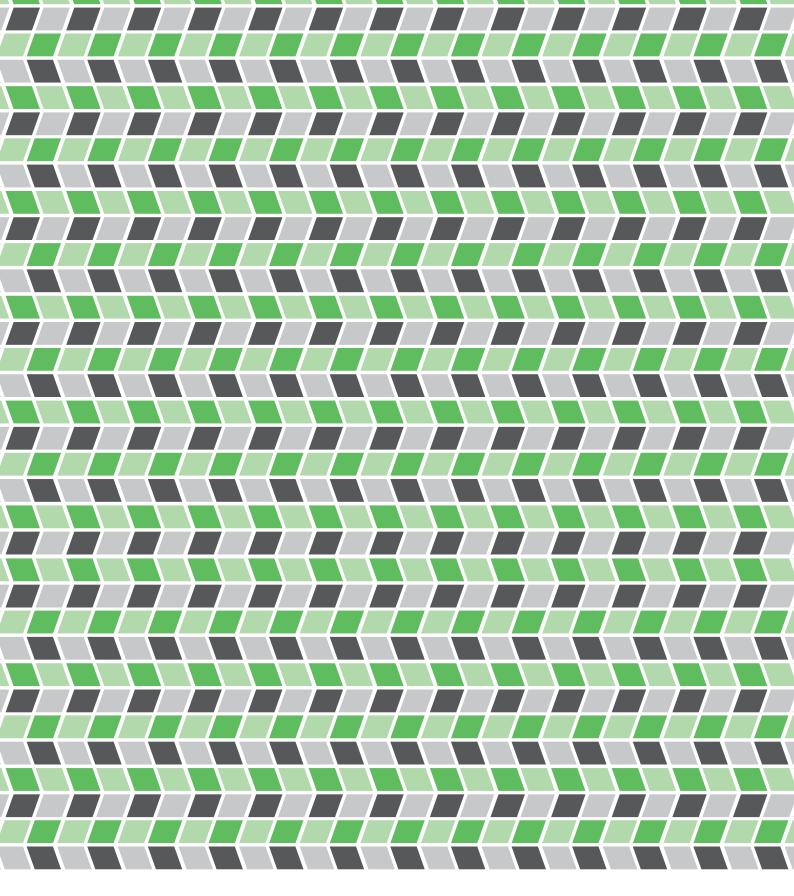

Estores plegables y pacchetto

ESQUEMA GENERAL


Sistema Cordón

Accionamiento a cordón.




Sistema Cadena Eurolux

Accionamiento a cadena que permite la confección de estores de mayor tamaño.




Sistema 7500

Sistema de accionamiento a cadena y/o motor mediante perfil tubular que permite la ocultación de todos los elementos operativos del sistema.



Detalle del perfil velcrado

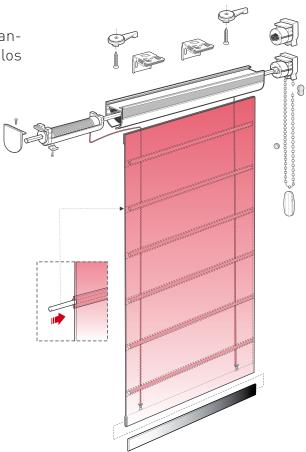

Nota:

Persiven puede cambiar el diseño de las piezas sin previo aviso.



DATOS GENERALES

Estor plegable convencional (con varillas)



El estor con varillas es el más clásico y conocido. Las varillas permiten una recogida regular y un acabado más uniforme.

Estor pacchetto (sin varillas)




El estor pacchetto no lleva varillas y permite un posicionamiento más natural del tejido. Es muy aconsejable para romper líneas muy geométricas y crear un ambiente más informal y menos rígido.

Tratamiento de los pliegues

El estor se confecciona con pliegues regulares de la misma medida cada uno que podrán variar entre 20 y 25 cm. en función de la altura del estor.


Se podrán hacer de otras medidas específicas previa solicitud concreta y entre 10 y 50 cm.

Consultar posibilidades.



Confección de los pliegues en 2 o más estores juntos de alturas diferentes

Pliegues igualados por la parte superior

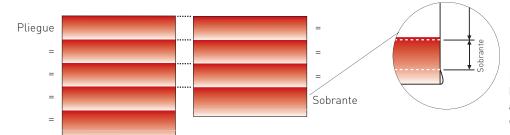

Nota: En el caso de que el sobrante de la cortina de menor altura sea igual o superior a 5 cm, se incluirá una varilla.

En los estores que van juntos pero que tienen diferentes alturas se tomará como medida base para repartir los pliegues la cortina de mayor altura, dejando el sobrante (si lo hay) en el inferior de la cortina más corta. Si no se especifica se igualarán los pliegues comenzando por la parte superior del estor.

Nota: Este modo de fabricación será de utilización en la confección de estores con el mismo tejido.


Recomendaciones de planchado

No se recomienda planchar sobre la cinta "cubre-varilla", sea cual sea su composición.

Es recomendable poner una tela encima, o bien planchar por el lado derecho de la cortina.

El color de la cinta "cubre-varilla" se pondrá acorde en tono con el tejido cuando se estime oportuno, o bien en un color neutro - transparente.

Altura de mandos



Altura de estor	Altura de mandos
Hasta 220 cm.	Misma altura menos 10 cm.
Más de 221 cm.	Misma altura menos 100 cm.

Nota: En el Sistema Cordón, la cuerda de accionamiento irá sujeta a la base del estor.

Reparto de anillas pasa-cuerdas

Las anillas pasa-cuerdas o, en su caso, el número de ojales en la cinta "cubre varilla", irán repartidos cada 40-50 cm. (en función de la altura del estor. Una anilla u ojal cada dos pliegues, iniciándose a partir de la segunda varilla).

Reparto de cordones o cintas de recogida

Anchura de estor	Nº de cordones o cintas*
Hasta 110 cm.	2
Entre 111 y 180 cm.	3
Entre 181 y 250 cm.	4
Entre 251 y 320 cm.	5
A partir de 321 cm.	6

(*) Cordones para sistemas Cordón y 7500. Cinta para sistema Eurolux.


Medidas máximas y mínimas recomendadas

	Cordón	Eurolux	7500
Ancho máximo	300 cm.	300 cm.	250 cm.
Ancho mínimo	30 cm.	30 cm.	40 cm.*
Alto máximo	300 cm.	300 cm.	250 cm.
Alto mínimo	50 cm.	50 cm.	50 cm.
Superficie máxima	6 m ²	6 m²	5 m ² *
Superficie mínima	0,15 m ²	0,15 m ²	0,2 m ²
Colores de riel	Blanco	Blanco	Blanco
	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Tolerancias Ancho Alto	+- 0,2%	+- 0,2%	+- 0,2%
	+- 0,5%	+- 0,5%	+- 0,5%
Accionamiento	Cuerda	Cadena	Cadena
Accionamiento	Cuerud	Caueila	Motor

^{*} Para el modelo 7500 motorizado, la anchura mínima es de 65 cm. y la superficie máxima de 4 m²

OPCIONES DE FABRICACIÓN

Inclinada Máximo 45°





Opción con riel inclinado hasta 45 º máximo y base horizontal.

Altura máxima de recogida: 25 cm. a partir del punto 1.

Recortes

Anchura del estor Alfura Alfura Anchura del recorte

Estor doble tejido


Tela Doble

El estor doble tela nos permite combinar dos tejidos diferentes en un mismo estor. Consultar opciones de fabricación y tejidos

Forro con Black Out


Opción para oscurecer una estancia sin perder el atractivo de la textura o el color del tejido

Consultar opciones de fabricación y tejidos




Remates decorativos

Acabado elegante y personalizado.

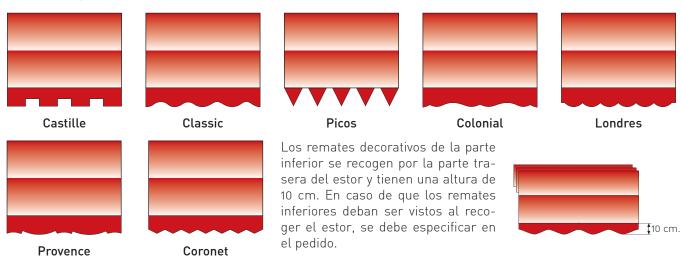

Grecas decorativas


Opción de embellecer el estor mediante grecas decorativas. El ancho de la greca es de 10 cm.

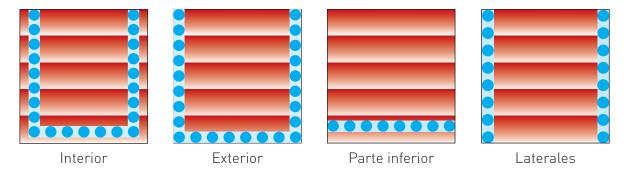

Grecas del cliente

Podemos decorar los estores con grecas del cliente; simplemente debe enviarnos su greca junto a un croquis con la posición de la misma, el sentido del diseño y el ancho del mismo.

Motorización



Opción solo disponible para el sistema 7500. Consultar posibilidades.


Caída doble

Esta opción está formada por dos paños de tela diferentes, unidos por un único perfil y con accionamientos independientes. Medidas máximas para la fabricación de esta opción:

• Ancho: 350 cm

• Superfície máxima: 9 m²

Nota: Persiven recomienda la utilización de dos estores independientes.



Tejidos entregados por el cliente

Es posible confeccionar el estor plegable con el tejido que Vd. nos aporte en función de la idoneidad del mismo para este tipo de estor.

Para la fabricación con su tejido, necesitamos que nos envíe un paño con las dimensiones a realizar, siempre respetando los valores máximos y mínimos siguientes:

	Anchura del tejido	Altura del tejido
Estor plegable	Ancho de la cortina + 20 cm.	Alto de la cortina + 25 cm.
Estor Pacchetto	Ancho de la cortina + 40 cm.	Alto de la cortina + 25 cm.

	máximo	mínimo
Ancho	210 cm.	30 cm.
Alto	250 cm.	50 cm.
Superficie	5 m²	0,15 m ²

No es aconsejable la utilización de telas con dibujos simétricos, ya que suelen presentar dificultades para su confección.

Antes de la fabricación, analizaremos si el tejido reúne las condiciones técnicas necesarias para su confección como estor plegable o Pacchetto. Persiven no se responsabiliza del tejido suministrado.

Nota: Se debe indicar en el tejido la cara que debe quedar a la vista.


Unión de tejidos

Si un estor supera el ancho de la tela, ésta se confeccionará en sentido transversal a la pieza de tela y será cosida.

Si en un pedido de varios estores uno de ellos supera el ancho de la tela, los restantes estores del pedido se podrán confeccionar en sentido transversal a la pieza.



Normas aconsejables para tomar medidas




Recercado de ventana / hueco

Se deberán tomar las medidas de ancho en tres puntos (alto, medio y bajo) y las de alto en dos extremos.

Si hay diferencia de medidas, se tomará la más pequeña.


Cuando va en el interior del recercado, es conveniente reducir 1 cm. a la medida total.




Instalación a pared o a techo


Las medidas del estor deberían cubrir con suficiente holgura el espacio deseado y comprobando el alto de recogida para asegurarse la maniobrabilidad correcta de la ventana o puerta.


Cortina haciendo rincón






Cortina haciendo esquina





Nota: Estos datos son simplemente orientativos y deberán adaptarse a las circunstancias según el criterio del instalador.



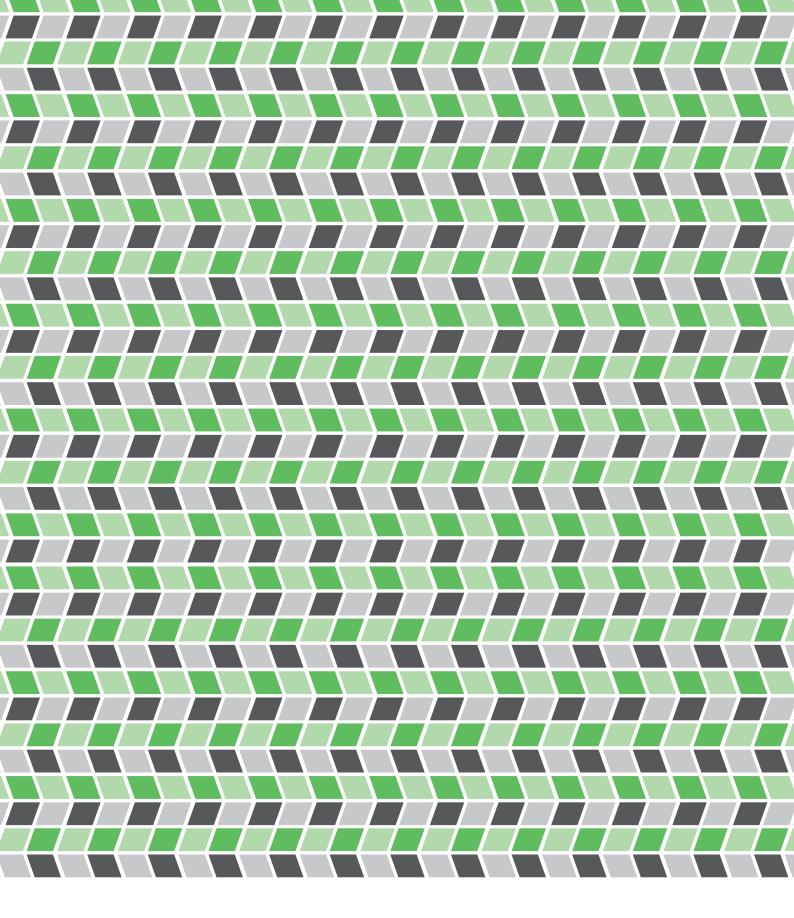



Carretera Tameiga-Mos, 75. 36416 Mos - Pontevedra 986 33 54 60 persiven@persiven.com